



機械名称 **CNC 切断機**

最適取り合わせソフト、直線切、変形切、ガラス自動検出、パネル日本語表示

最大硝子寸法：2600×2000mm、4200×2800mm、5100×3300mm

硝子厚：3～19mm          切断精度：±0.3mm

機械の使用部品： X 軸、Y 軸ともサーボモーターは日本製（安川）

電気部品：            CMS 使用

エアー部品：         SMC 使用



## 洗浄乾燥機

ワークサイズ

ガラス厚み：2.0mm～12.0mm（15.0mm）

幅：150～1500mm

最小長さ：150mm

洗浄速度

2.0～6.0m/min

ワークサイズ

ガラス厚み：0.5mm～5.0mm

幅：100～650mm


最小長さ：100mm

洗浄速度

2.0～6.0m/min

※お客様のニーズに合わせた設計・価格のご提案をいたします。（150mm幅～3000mm幅）

※小物洗浄機（φ20～φ150）用も製作いたします

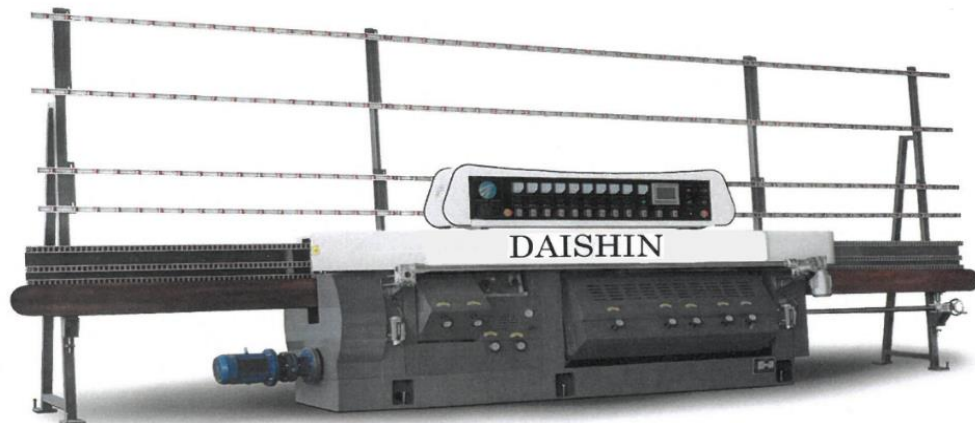

## DGZ-10

最大硝子サイズ	3000×3000mm
最小硝子サイズ	100×100mm
硝子厚み	3mm～25mm
ベベリングアングル	0～45°

## DGX-11B 国内納入済

最大硝子サイズ	2500×2500mm
最小硝子サイズ	100×100mm
硝子厚み	3mm～19mm
ベベリングアングル	0～45°

※お客様のニーズに合わせた設計・価格のご提案をいたします。

※タッチパネル日本語表示